



De Betuwse Waard

Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Inmiddels is ruim 4 van de 13 kilometer versterkt en weer open voor gebruik. Op dit moment zijn we aan het werk tussen Slijk-Ewijk en Wolferen. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.



Eerste 4,5 kilometer Waaldijk klaar!

Wat een mijlpaal: sinds 1 oktober is het eerste deel van de dijkversterking Wolferen-Sprok afgerond. Al 4,5 kilometer dijk is door Aannemer Combinatie De Betuwse Waard versterkt en opnieuw geasfalteerd. De dijk en uiterwaarden zijn hier weer open voor gebruik.

Klei en damwanden

Clusters B en C zijn versterkt met klei en met damwanden. Kunststof damwanden tegen piping (kanaaltjes van water onder de dijk, waardoor de dijk verzwakt). En stalen wanden waar steunbermen van grond niet mogelijk waren.

Oplevering percelen B en C

Eigenaren, bewoners en gebruikers hebben bericht ontvangen over wat er nog nodig is voor oplevering van hun perceel. Denk hierbij aan het inmeten van perceelsgrenzen en kleine werkzaamheden.

Volgende deel van de dijk

Sinds begin oktober werken we aan de dijk vanaf de Grote Altena tot Wolferen (D t/m G, zie kaartje op pagina 2). Dit stuk Waaldijk is afgesloten tot eind 2023. Daarom hebben we tijdelijke routes naar de woningen van dijkbewoners aangelegd. Er ligt meer dan 5 kilometer aan betonplaten en stalen rijplaten en overal staan er omleidingsborden. Om de periode van overlast voor de omgeving zo kort mogelijk te houden, proberen we het werk te versnellen.

We brengen in de clusters D tot en met G stalen en kunststof damwanden aan en werken op verschillende plaatsen tegelijk. Op sommige plekken kunnen we namelijk maar een paar weken terecht voor het plaatsen van constructies. Dit komt door de ecologische kalender. Tot nu toe loopt alles volgens planning.

Bij de Grote Altena proberen we het werk voor de kerstvakantie af te krijgen. Dat is inclusief de geasfalteerde rijbaan en afrit

naar de receptie. De toplaag volgt in het voorjaar van 2023.

Bij het witte kerkje in Slijk-Ewijk schuift de dijk een stukje op naar de rivier. Daarvoor zijn de voorbereidingen in de grond al klaar. In 2023 brengen we bijna alle constructies aan in cluster G.



Twee elektrische kranen helpen mee de stikstofuitstoot terug te brengen. Daarnaast heeft het project ongeveer 2 miljoen euro subsidie ontvangen voor nog eens drie hydraulische graafmachines en twee elektrische tractoren.



Aanleg van een loslocatie in cluster G 'Wolferen' (zie kaartje onderaan deze pagina). Hier voeren we grondstoffen aan via het water.



Het aanbrengen van de kunststof damwanden verloopt volgens plan. Links de machine die het tracé van de damwand voorboort.



Om te voorkomen dat kamsalamanders en poelkikkers bij het werk komen, hebben we amfibie-schermen geplaatst. De gevangen dieren worden overgezet naar een veilige plek.


Contact met dijkbewoners

Bewoners die dicht aan de dijk wonen, hebben overlast van de dijkversterking. Daarom informeert de aannemer hen vóór en tijdens de werkzaamheden. Zo voorkomen we onaangename verrassingen of extra overlast. Verder krijgen deze dijkbewoners regelmatig bericht over de verloop van het werk in hun cluster. Ook ontvangen ze elke week via WhatsApp de planning voor de week erna. Deze informatie staat ook op www.dijkversterking.wolferensprok.nl/planning/



Planning

De aannemer versterkt de dijk in zeven clusters. B en C zijn klaar. Nu werken we aan clusters D tot en met G. Het gedeelte bij Sprok (cluster A) is als laatste aan de beurt. Alle werkzaamheden zijn waarschijnlijk in 2025 klaar.

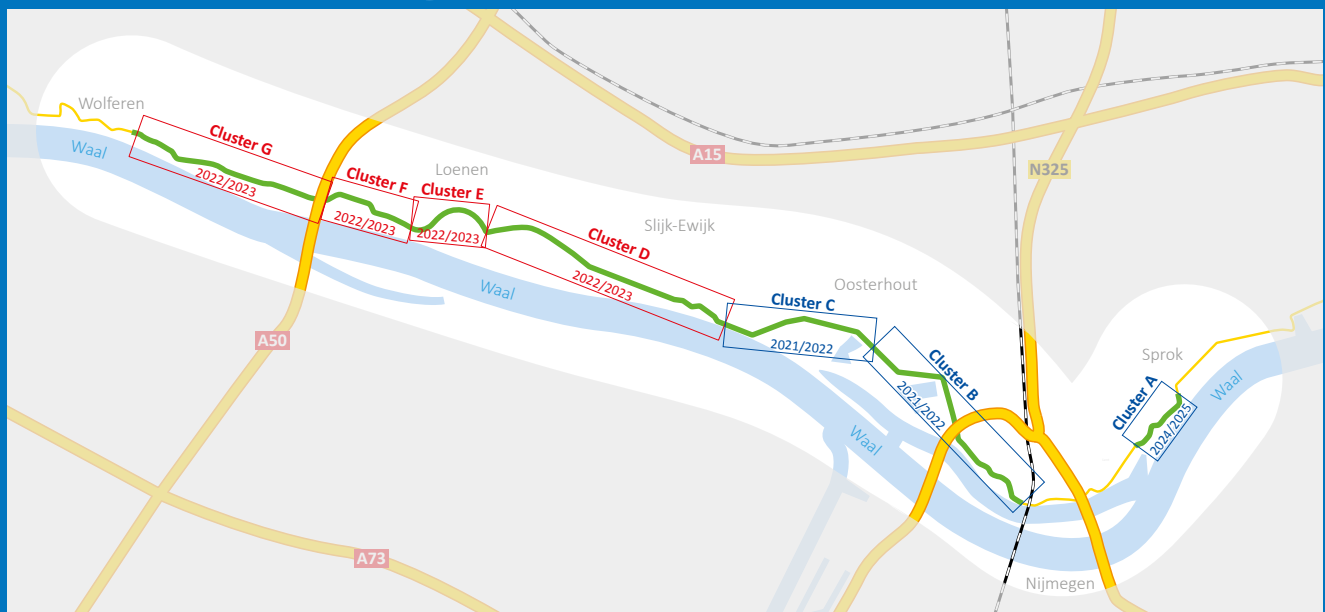

Verleggen van de dijk in Wolferen



Een manier om de dijk te versterken is om die te verleggen. Dit doen we in Wolferen. De opbouw van de nieuwe dijk gebeurt in delen. Steeds komt er een nieuwe laag grond/klei bovenop. Pas als de laag voldoende stevig is, mag er weer een nieuwe laag bovenop. Tijdens het werk zorgen we ervoor dat het achter de dijk altijd veilig blijft.

Bij het verleggen kunnen we ook een stukje geschiedenis blootleggen. We maken namelijk eerst een dwarsdoorsnede van de dijk. Zo zijn er verschillende historische lagen te zien. Daarna kunnen we de oude dijk helemaal afgraven.



De dijkverlegging in beeld (groen is nieuwe as-lijn van de dijk)

Bij de opgraving naast Waaldijk 13 (cluster E) hebben we verschillende dingen gevonden. Met de vondst van aardewerk- en glasscherven, metaalobjecten, slachtafval van dierlijk bot en houtskoolfragmenten kunnen de archeologen beter bepalen uit welke tijd deze vondsten komen.



Verdedigingslijnen rond een wachttoren uit de Tachtigjarige oorlog (1568-1648). Een loopgraaf en greppels en mogelijk een toegangspoort.



Waterputten. Hiervan zijn alleen de afdrukken van de houten palen en tonnen in de bodem terug te vinden.



Resten van palen, waterputten en afvalkuilen van de historische boerderij Over d'n Dylick, gesloopt rond 1996.

Tijdelijke kunst

Kunstenaar Margit Rijnaard (www.margitrijnaard.com) maakte een kunstwerk in de dijkwoning Waaldijk 42/43, vlak voordat het pand gesloopt werd.

Het werd een tekening op de binnenwanden, die ze combineerde met het uitzicht door het raam. 'De situatie zichtbaar zoals die nu is, overschreven door de hoogwaterlijnen zoals het zou kunnen zijn', legt Margit uit. 'De stroming en het meanderen van de rivier, de speling van het licht op het water, de beweging van de schepen, de lijnen die zichtbaar zijn op de strandjes door het hoge- en lage water. Het zijn allemaal elementen die mee hebben gespeeld in hoe de tekening uiteindelijk geworden was.'





Hoe schoon is de grond waarmee we werken?

Al vóór de uitvoering waren bewoners bezorgd over de grond voor de dijkversterking. Zou die wel schoon genoeg zijn? Voor het aan- en afvoeren van grond zijn wettelijke regels. En natuurlijk volgen we die regels. Als extra maatregel zorgen we ervoor dat we op woonerven grond van de

schoonste kwaliteit gebruiken. We gaan dus nog een stapje verder dan de regels voorschrijven. Hiermee maken we in een aantal gevallen de percelen schoner dan vóór de dijkversterking.

Met de gemeente is deze manier van werken besproken en goedgekeurd.

Heeft u vragen over de kwaliteit van de grond van uw woonerf? Bel ons dan via de omgevingstelefoon.

Wilt u precies weten hoe het zit met de wetten en regels? Dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst.



Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

HWBP
voor sterke dijken

Dijkversterking Wolferen-Sprok is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.

Minimaal 1.500 kilometer dijken worden de komende dertig jaar versterkt, waarvan 400 kilometer in het Rivierengebied. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

De Betuwse Waard

Colofon

Aannemer Combinatie De Betuwse Waard (Ploegam BV, GMB en Dura Vermeer) voert dijkversterking Wolferen-Sprok uit in opdracht van Waterschap Rivierenland.

T 06 51 46 92 06

E M.SecretariaatWoS@wsrl.nl

I www.dijkversterkingwolferensprok.nl

Omgevingstelefoon

Bel 06 51 46 92 06 voor vragen of meldingen over bijvoorbeeld onveilige situaties of schades.

Het nummer is 24/7 bereikbaar.

In opdracht van Waterschap



Rivierenland