



De Betuwse Waard

Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 13,2 kilometer binnen het dijkversterkingsproject. In deze nieuwsbrief leest u meer over de stappen en planning van het formele proces, over het uitvoeringsontwerp en de werkzaamheden.

Reacties op het projectplan Waterwet



Het projectplan Waterwet over het nieuwe dijkontwerp heeft van 2 oktober tot en met 13 november 2020 ter inzage gelegen. Iedereen kon hier formeel op reageren door een zienswijze in te dienen. We ontvingen 35 zienswijzen. In de afbeelding hieronder kunt u zien over welke thema's de reacties gaan.

Hoe nu verder?

Zienswijzen op de ontwerpbesluiten voor de dijkversterking kunnen leiden tot aanpassing van het definitieve plan.

Daarom volgen we een zorgvuldig proces voor de beantwoording:

1. Alle indieners van een zienswijze hebben inmiddels een ontvangstbevestiging ontvangen.
2. Momenteel beoordelen we de zienswijzen en maken een concept antwoord die we verwerken in de zogenaamde Nota van Antwoord. Hierin staan overigens geen namen en adressen van de indieners.
3. Het Algemeen Bestuur van het waterschap stelt het definitieve projectplan Waterwet vast inclusief de




Nota van Antwoord. Dit is op 23 april 2021.

4. Daarna ontvangen alle indieners van de zienswijzen een brief van de provincie Gelderland met daarin de individuele beantwoording van de ingebrachte punten.
5. De provincie neemt een goedkeuringsbesluit. Dit is naar verwachting in juli 2021.
6. Daarna ligt het projectplan Waterwet en alle bijbehorende stukken weer zes weken ter inzage. Deze terinzagelegging is bedoeld voor iedereen die vindt dat de beantwoording van de zienswijze niet afdoende is en kan dan een beroep instellen.
7. Hierna zijn alle stukken onherroepelijk en kan de uitvoering starten.

Onderwerpen van de zienswijzen

- Ontwerp
- Waterhuishouding
- Grondverwerving /planschade
- Grondkwaliteit
- Hinder en schade
- Nut en noodzaak
- Kabels en Leidingen
- Overig (groen, weginrichting, natuur, werkstroken, op en afritten, bereikbaarheid, beheer)

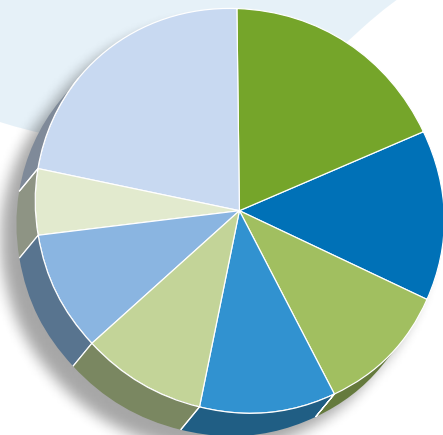

Uitvoeringsontwerp



Het huidige projectplan heeft nog niet het detailniveau dat nodig is om op alle vragen een volledig antwoord te geven. We werken tenslotte van grof naar fijn. Bij de verdere uitwerking van het projectplan naar een uitvoeringsontwerp worden de bewoners met een 'direct belang' geïnformeerd. Dit zijn bewoners die een oprit naar de dijk hebben of waar de nieuwe dijk hun eigendom raakt. Het uitvoeringsontwerp zal met hen worden gedeeld en samen kijken we welke aandachtspunten er nog zijn. Vervolgens gaan we na of deze punten

ingepast kunnen worden in het uitvoeringsontwerp. Het uitvoeringsontwerp moet klaar zijn voor de start van de uitvoering. De aannemer voert de werkzaamheden uit in dijkvakken. Sommige dijkvakken zijn in 2021 aan de beurt, andere pas in 2022 of later. In een informatiebijeenkomst voor de zomer zal de aannemer het totale uitvoeringsplan toelichten. Later zal de omgevingsmanager de bewoners ook per dijkvak gedetailleerd informeren over de aanpak en planning.

Covid-19

Waterschap Rivierenland volgt de richtlijnen van het RIVM om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Dit betekent dat we niet bij u thuis (keukentafel-gesprekken) komen, geen bijeenkomsten houden en vanuit huis werken. Natuurlijk kunt u wel een telefonische afspraak maken. Ook kunnen we beeldbellen met meerdere personen tegelijk als u beschikt over een smartphone, tablet of laptop. En per e-mail zijn we goed bereikbaar. In het colofon vindt u onze contactgegevens.



Grondverwerving



Voor het realiseren van de dijkversterking is soms grond nodig. Het waterschap koopt deze grond aan, vestigt er een zakelijk recht op, of neemt het tijdelijk in gebruik. Inmiddels hebben perceeleigenaren hiervoor een aanbod/aanbieding

ontvangen op basis van een eerdere taxatie. Mocht u nog vragen hebben over de grondverwerving, neem dan contact op met de grondverwerfer/taxateur waar u contact mee heeft of bel de omgevingstelefoon.



Werkzaamheden langs de dijk

Proefsleuven kabels en leidingen

Een onderdeel van de dijkversterking is het verleggen van de kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en data. Veel leidingen liggen 'in de weg' bij de dijkversterking of voldoen niet meer aan de normering. Daarom moet een groot deel van de leidingen voor of tijdens de dijkversterking verlegd of vernieuwd worden.

Om de exacte ligging van de kabel of leiding te bepalen graven we op een aantal locaties proefsleuven. Als blijkt dat de kabel buiten het nieuwe dijkontwerp ligt, dan is verleggen niet nodig.

Archeologische proefsleuven

In de tweede helft van maart graven we proefsleuven op plekken waar mogelijk archeologische resten aanwezig zijn. Als deze resten er daadwerkelijk zijn, dan kan in overleg met het bevoegde gezag besloten worden tot een opgraving.

Onderzoek naar Japanse duizendknoop

Op een aantal plekken langs en op de dijk is Japanse duizendknoop aange-

troffen. Deze plant groeit en verspreidt zich snel met hele diepe worstelstokken en veroorzaakt veel schade. Het maakt bijvoorbeeld bestaande scheuren en spleten in het asfalt groter. Of verdrukt de dijkconstructie. Daarom gaan we de Japanse duizendknoop uitgraven, verwijderen en afvoeren. Want een klein stukje stengel of wortel (1cm) groeit weer uit tot nieuwe plant.

Op dit moment* maken we proefsleuven op plekken waar de plant is aangetroffen. Zo kunnen we bepalen hoeveel grond er afgegraven en afgevoerd moeten worden en hoeveelheid nieuwe grond er nodig is ter vervanging.

Boringen

In januari en februari* voeren we op verschillende plekken (hand)boringen uit. Dit is een uitbreiding op eerder uitgevoerde grondonderzoeken. In februari worden ook op alle bestaande op- en afritten onderzocht. Er wordt geboord in de bestaande verharding en in de onderliggende funderingslaag.

* als de weersomstandigheden het toelaten

De Betuwse Waard

Colofon

De Betuwse Waard voert dijkversterking Wolferen-Sprok uit in opdracht van Waterschap Rivierenland.

T 06-51 46 92 06

E M.SecretariaatWoS@wsrl.nl

I www.dijkversterkingwolferensprok.nl

Bezoekadres: Koppelingsweg 10, Andelst

De Betuwse Waard en dijkversterking

De dijk tussen Wolferen tot aan Sprok wordt versterkt zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het ontwerpteam De Betuwse Waard werkt aan een slim, efficiënt en veilig uitvoerbaar ontwerp voor deze dijkversterking en bestaat uit Waterschap Rivierenland, aannemer Combinatie De Betuwse Waard en Witteveen+Bos.